LOC'OUTILS

Location - Vente - Réparation

Garde-corps monobloc. Léger et peu encombrant. Réglage possible barreau par barreau.

Plancher alu/bois à plinthes intégrées.

Plinthes aluminium, une trappe, verrouillage anti-soulèvement.

Conçu pour un empilage optimisé, sans risque de glissement.

Barreaux antidérapants.



Patins caoutchouc pour une meilleure adhérence et pour le respect des sols fragiles.

Extrémités des échelles renforcées par manchons sertis. Ce procédé procure une grande rigidité aux échafaudages et évite les déformations des échelles.

Diagonale système déclic. Montage et démontage rapide et sûr.

Stabilisateur innovant et télescopique. S'installe du sol en seulement quelques mouvements.

Base monobloc. Réglage en hauteur jusqu'à 1,40 m pour le passage d'obstacles.

Première marche intégrée à la base selon les exigences de la norme NF EN 1004.
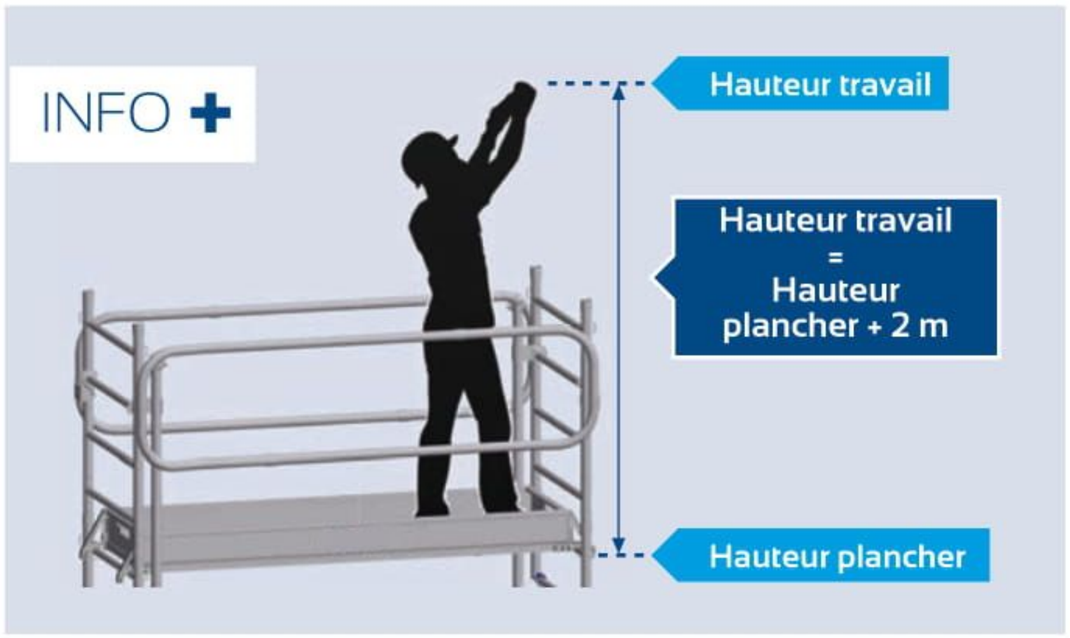
INFO +